



izonet
"İzolasyonda Net Çözüm"

inKim СТРУКШН КЕМИКАЛС ИНК.

inKim Construction Chemicals Inc. — компания, базирующаяся в Стамбуле, созданная для производства и продажи в первую очередь изоляционных химикатов, добавок для бетона, красок на водной основе, эпоксидных и полиуретановых красок и покрытий, быстродействующих красок, химикатов для промышленного обслуживания и ремонта, используемых в строительстве и/или реконструкция, содержание и ремонт зданий.

Компания **inKim** Construction Chemicals Inc. начала занимать свое место на местном и международном рынках со своими изоляционными химикатами и красками нового поколения, чувствительными к здоровью человека и окружающей среде, в соответствии с ожиданиями клиентов.

Имея систему управления качеством ISO 9001, систему экологического менеджмента ISO 14001, систему удовлетворенности клиентов ISO 10001, сертификаты управления охраной труда и безопасностью ISO 45001, **inKim** Inc. предлагает рынку свой портфель продуктов с сертификатами CE и TSE со 100% удовлетворенностью клиентов.

Компании **inKim** и **izonet**, под лозунгом «**Четкое решение в области изоляции**», используют свои собственные продукты в подрядных и прикладных проектах.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

IZONET 100 ИДЕАЛЬНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕР	3
<i>Суперэластичный водоизоляционный продукт на основе акриловой смолы, устойчивый к ультрафиолетовому излучению</i>	
IZONET 101 МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ	5
<i>Эластичное, устойчивое к ультрафиолетовому излучению изоляционное покрытие на основе акриловой смолы, усиленное минеральным наполнителем.</i>	
IZONET 102 ЭЛАСТИЧНАЯ СТЕНА	7
<i>Суперэластичная гидроизоляционная краска на акриловой основе, устойчивая к ультрафиолетовому излучению.</i>	
IZONET 103 АНТИ ВОДА	9
<i>Экономичная, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, идеальная гидроизоляция на акриловой основе.</i>	
IZONET 104 ПОД ПЛИТОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	11
<i>Однокомпонентная заполняющая гидроизоляция мокрых полов на акриловой основе.</i>	
IZONET 140 КАПИЛЕРНАЯ ШТУКАТУРКА	13
<i>Штукатурка против влажности</i>	
IZONET 141 ГИБКОЕ ПОКРЫТИЕ	15
<i>Двухкомпонентная полностью эластичная гидроизоляция на цементной основе.</i>	
IZONET 142 ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КРИСТАЛЛИЗОВАННАЯ	17
<i>Кристаллизованная гидроизоляция отрицательного и положительного действия на цементной основе.</i>	
IZONET 143 ЭЛАСТОМЕРНЫЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР	19
<i>Эластичный, водостойкий ремонтный раствор на цементной основе.</i>	
IZONET 144 ФЛЕШ-ПРОШОК	21
<i>Быстросхватывающийся изоляционный порошок на цементной основе</i>	
IZONET 146 ПОЛУГИБКОЕ ПОКРЫТИЕ	23
<i>Двухкомпонентная полужесткая гидроизоляция на цементной основе.</i>	
IZONET 148 НЕГАТИВНЫЙ КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ 2К	25
<i>Двухкомпонентный кристаллизованный гидроизоляционный раствор на цементной основе.</i>	
IZONET 181 ЖИДКАЯ МЕМБРАНА 1К	27
<i>Однокомпонентное жидкое гидроизоляционное покрытие на битумной основе, модифицированное резиной.</i>	
IZONET 182 ЖИДКАЯ МЕМБРАНА 2К	29
<i>Двухкомпонентное жидкое гидроизоляционное покрытие на основе битума и цемента, модифицированное резиной.</i>	

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

IZONET 200 ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 2К	31
<i>Двухкомпонентное, реакционноспособное напольное покрытие на эпоксидной основе.</i>	
IZONET 230 ПУ ПОЛ	33
<i>Двухкомпонентное самораспространяющееся напольное покрытие на основе полиуретана.</i>	
IZONET 231 КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНА	35
<i>Двухкомпонентная краска на основе полиуретановой смолы для бассейнов и полов.</i>	
IZONET 232 ПРОЗРАЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНА	37
<i>Двухкомпонентная прозрачная изоляция бассейна на основе полиуретановой смолы</i>	
IZONET 261 БЕЗ ПЫЛИ ЯРКИЙ	39
<i>Однокомпонентный быстросохнущий лак для бетона.</i>	
IZONET 262 ДОРОЖНАЯ КРАСКА	41
<i>Однокомпонентная краска для бетона на основе растворителя</i>	
IZONET 280 Грунтовая краска	43
<i>Однокомпонентная краска для пола на водной основе.</i>	

INKİM СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

IZONET 900 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	45
<i>Краска для внутренней и наружной теплоизоляции</i>	
IZONET 901 УКРЕПИТЕЛЬ ПОЧВЫ	47
<i>Противопылевой отвердитель поверхности почвы на основе акрилового полимера.</i>	
IZONET 902 БАРЬЕР ВЛАГИ И ПЛЕСЕНИ	49
<i>Однокомпонентное покрытие от влаги и плесени</i>	
IZONET 903 РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЛАМЕНИ	51
<i>Для впитывающих поверхностей, органического пламени, предотвращения растворения</i>	
IZONET 904 НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАСТА	53
<i>Однокомпонентный герметик на акриловой основе.</i>	
IZONET 905 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	55
<i>Однокомпонентная звукоизоляционная краска на основе акриловой смолы.</i>	
IZONET 906 ОГНЕЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	57
<i>Однокомпонентная огнезащитная краска на водной основе.</i>	
IZONET 907 ПОЖАРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	59
<i>Однокомпонентная огнезащитная краска на водной основе.</i>	
IZONET 908 КРАСКА ДЛЯ ПЛИТКИ	61
<i>Однокомпонентная высокопрочная краска для плитки и кирпича.</i>	
IZONET 909 ВЛАЖНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	63
<i>Однокомпонентная краска на водной основе, без запаха, влагостойкая.</i>	
IZONET 910 ШПАТЛЕВКА	65
<i>Готовая к использованию, ремонтная и шовная паста</i>	
IZONET 950 УМНЫЙ ВОДНЫЙ ПОЛИМЕР	67
<i>Сельскохозяйственный водопоглотитель</i>	

ГРУНТОВКА И ЛАК

IZONET 002 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРАЙМЕР	69
<i>Однокомпонентная универсальная грунтовка на основе акриловой эмульсии.</i>	
IZONET 003 ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	71
<i>Влагостойкая эпоксидная грунтовка без наполнителей, не содержащая растворителей.</i>	
IZONET 050 ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО	73
<i>Двухкомпонентная прозрачная гидроизоляция на основе акрила и полиуретана, устойчивая к ультрафиолетовому излучению.</i>	
IZONET 051 СУПЕР ЛАТЕКС	75
<i>Однокомпонентная добавка на основе акриловой эмульсии, повышающая адгезию и гидроизоляцию.</i>	
IZONET 052 ISOLAMENTO DEI GIUNTI	77
<i>Однокомпонентная невидимая прозрачная изоляция на водной основе.</i>	
IZONET 053 ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ СРЕДСТВО	79
<i>Водоотталкивающая прозрачная изоляция на основе силксана.</i>	
IZONET 055 НАТУРЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	81
<i>Однокомпонентный натуральный лак на водной основе.</i>	



100 ИДЕАЛЬНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕР

Описание :

Это готовое к использованию изоляционное покрытие на водной основе и акриловой смоле, устойчивое к атмосферным воздействиям.

Обеспечивает 100% гидроизоляцию бетонных, стяжек, штукатурки и деревянных поверхностей внутри и снаружи. Он эластичен на 300%.

Области использования :

- На экстерьере
- На террасах, крышах и балконах
- На деревянных поверхностях
- На асфальтовых и бетонных полах с легким пешеходным движением.

Предупреждение :

По данным сезона **IZONET 100**; Он состоит из двух разных составов: ЛЕТО (15–35 °С) и ЗИМА (5–14 °С). По этой причине соответствующий продукт следует выбирать в соответствии с погодными условиями, в которых производится применение.

В местах с затоплением не следует наносить препарат до его устранения.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 5 кг рассчитано на площадь 5 м².

Ведро из полипропилена весом 10 кг рассчитано на площадь 10 м².

Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 18 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Обеспечивает 100% гидроизоляцию.
- Он эластичен на 300%.
- Он проницаем для водяного пара.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям.
- Однокомпонентный состав, легко наносится.
- Без растворителей.
- Имеется богатый выбор цветов.

Инструкция по использованию :

• Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.

• Перед применением на поверхности появляются трещины, дыры и т.п. Если таковые имеются, их следует отремонтировать с помощью **IZONET 143**. Если на обрабатываемой поверхности имеются места, где скапливается вода, следует устранить скопление воды, придав уклон.

• Перед нанесением поверхность следует загрунтовать, разбавив сам **IZONET 100** на 200% (1 единица **IZONET 100** + 2 единицы воды).

Грунтовку следует наносить на поверхность как в один слой, так и тонким слоем.

• **IZONET 100** следует наносить через 4 часа после нанесения грунтовки.

• ПРИЛОЖЕНИЕ; Это можно сделать кистью, валиком или подходящим распылителем. **IZONET 100** наносится на поверхность в 2 слоя, не разбавляя, с интервалом 4 часа между слоями, в противоположных направлениях.



101 МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ

Описание :

Это суперэластичное, атмосферостойкое и устойчивое к ультрафиолетовому излучению изоляционное покрытие на водной основе и акриловой смоле. Благодаря содержащимся в нем особым минералам он не подвержен коррозии и заполняет небольшие щели. На крышах, пешеходных переходах, площадках с легким движением транспорта; Подходит для использования на таких поверхностях, как бетон, стяжка, штукатурка, дерево.

Области использования :

- Бетонная терраса и изоляция крыши
- На бетонных дорогах, в парках и садах с движением легкового транспорта.
- Во влажных изоляционных зонах, таких как ванные комнаты и кухни.
- В скрытых ручьях, желобах и карнизах

Предупреждение :

По данным сезона **IZONET 101**; Он состоит из двух разных составов: ЛЕТО (15–35 °C) и ЗИМА (5–14 °C). По этой причине соответствующий продукт следует выбирать в соответствии с погодными условиями, в которых производится применение.

В местах с затоплением не следует наносить препарат до его устранения.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 5 кг рассчитано на площадь 5 м².
Ведро из полипропилена весом 10 кг рассчитано на площадь 10 м².
Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 18 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Обеспечивает 100% гидроизоляцию.
- Он очень эластичен.
- Износостойкость высокая.
- Не подвержен трещинам, заполняет небольшие щели.
- Он проницаем для водяного пара.
- Готов к использованию, не требует разбавления.
- Однокомпонентный состав, легко наносится.
- Может использоваться в местах с легким автомобильным и пешеходным движением.
- Устойчив к УФ и атмосферным воздействиям.
- Без растворителей

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Перед применением на поверхности появляются трещины, дыры и т.п. Если таковые имеются, их следует отремонтировать с помощью **IZONET 143**. Если на обрабатываемой поверхности имеются места, где скапливается вода, следует устранить скопление воды, придав уклон.
- Перед нанесением поверхность следует загрунтовать грунтовкой **IZONET 002**. **IZONET 101** следует наносить через 4 часа после нанесения грунтовки.
- **IZONET 101** наносится на поверхность в 2 слоя, не разбавляя, в противоположных направлениях с интервалом 4 часа между слоями.



102 ЭЛАСТИЧНАЯ СТЕНА

Описание :

Это суперэластичное, устойчивое к атмосферным воздействиям наружное покрытие на водной основе и акриловых полимерах. Он непроницаем для воды, проницаем для водяного пара. По этой причине он позволяет зданию дышать и предотвращает образование сырости и влаги в здании. Это готовое к использованию гидроизоляционное покрытие, которое можно наносить на сухие или влажные поверхности.

Области использования :

- Все виды оштукатуренных и окрашенных наружных стен.
- На деревянных поверхностях
- На наружных поверхностях зданий с обшивкой
- При окраске сборных конструкций.

Предупреждение :

IZONET 102 готов к использованию. Его следует использовать без добавления воды.

Перед применением его следует тщательно перемешать до полной однородности. Его не используют в местах, где наблюдается соленая рвота или где есть поток воды с отрицательной стороны.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 5 кг рассчитано на площадь 5 м².
Ведро из полипропилена весом 10 кг рассчитано на площадь 10 м².
Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 18 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Он на 100% водонепроницаем.
- Он проницаем для водяного пара.
- Он очень эластичен.
- Не подвержен трещинам.
- Можно наносить на сухие или влажные поверхности.
- Устойчив к УФ и атмосферным воздействиям.
- Возможно изготовление в любом цвете.
- Однокомпонентный состав, легко наносится.
- Без растворителей.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Перед применением на поверхности появляются трещины, дыры и т.п. Если таковое имеется, его следует устранить с помощью **IZONET 143**. При наличии расширения необходимо заранее выполнить изоляцию расширения с помощью **IZONET 904**.
- Перед нанесением поверхность следует загрунтовать грунтовкой **IZONET 002** в соответствии с инструкцией по применению.
- **IZONET 102** следует наносить через 4 часа после нанесения грунтовки.
- ПРИЛОЖЕНИЕ; Это можно сделать кистью, валиком или подходящим распылителем. **IZONET 102** наносится на поверхность в 2 слоя, не разбавляя, с интервалом 4 часа между слоями, в противоположных направлениях.



103 АНТИ ВОДА

Описание :

Это эластичное атмосферостойкое наружное изоляционное покрытие на водной основе и акриловой смоле. Обеспечивает отличную гидроизоляцию террас, крыш, полов, таких поверхностей, как бетон, стяжка, штукатурка, дерево.

Области использования :

- На террасах и крышах
- На наружных стенах
- На деревянных поверхностях
- На старых проблемных битумных изоляционных материалах.
- На гальочных поверхностях

Предупреждение :

IZONET 103 готов к использованию. Его следует использовать без добавления воды.

Перед применением его следует тщательно перемешать до полной однородности.

Его нельзя использовать в местах, где наблюдается соленая рвота или есть поток воды с отрицательной стороны.

Его нельзя использовать в местах с скоплением воды.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 5 кг рассчитано на площадь 5 м².

Ведро из полипропилена весом 10 кг рассчитано на площадь 10 м².

Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 18 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Эластичный.
- Это единое соединение, готовое к использованию. Легко наносится.
- Подходит для пешеходного движения.
- Он проницаем для водяного пара.
- Работать легко и быстро.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям.
- Без растворителей.
- Возможно изготовление в любом цвете.

Инструкция по использованию :

• Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.

• Перед применением на поверхности появляются трещины, дыры и т.п. Если такое имеется, его следует устранить с помощью **IZONET 143**. При наличии расширения необходимо заранее выполнить изоляцию расширения с помощью **IZONET 904**. Места скопления воды на поверхности нанесения следует устранить путем создания уклонов.

• Перед нанесением поверхность следует загрунтовать грунтовкой **IZONET 002** в соответствии с инструкцией по применению.

• **IZONET 103** следует наносить через 4 часа после нанесения грунтовки.

• ПРИЛОЖЕНИЕ; Это можно сделать кистью, валиком или подходящим распылителем.

IZONET 103 наносить в 2 слоя, не разбавляя, с интервалом 4 часа между слоями, в противоположных направлениях.



104 ПОД ПЛИТОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Описание :

Это однокомпонентный гидроизоляционный материал на основе акриловой смолы с наполнением. Создает водонепроницаемое, эластичное и бесшовное покрытие на нанесенной поверхности. Его можно наносить на влажные объемные поверхности, такие как ванная комната, кухня, балкон. С помощью подходящего клея к нему можно прикрепить плитку, керамику и т. д. Материал покрытия можно приклеивать.

Области использования :

- В кафеле, керамике, кафеле, под мозаичной изоляцией
- В таких местах, как ванная комната, душ и туалет.
- В изоляции террасы и балкона
- Кухня и подобные влажные места.

Предупреждение :

По данным сезона **IZONET 104**; Он состоит из двух разных составов: ЛЕТО (15–35 °C) и ЗИМА (5–14 °C). По этой причине соответствующий продукт следует выбирать в соответствии с погодными условиями, в которых производится применение.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 5 кг рассчитано на площадь 5 м².
Ведро из полипропилена весом 10 кг рассчитано на площадь 10 м².
Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 18 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Обеспечивает 100% гидроизоляцию.
- Эластичный.
- Не подвержен трещинам, заполняет небольшие щели.
- На нем плитка, керамика и т.п. Материал покрытия можно приклеивать.
- Подходит для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, кухни и балконы.
- Это односоставное соединение; легко наносится.
- Он проницаем для водяного пара.
- Не содержит растворителей, экологически безопасен.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Перед применением на поверхности появляются трещины, дыры и т.п. Если да, то его следует устранить с помощью **IZONET 143**.
- Перед нанесением поверхность следует загрунтовать грунтовкой **IZONET 002**. **IZONET 104** следует наносить через 4 часа после нанесения грунтовки.
- **IZONET 104** наносится на поверхность в 2 слоя, не разбавляя, в противоположных направлениях с интервалом 4 часа между слоями.



140 КАПИЛЕРНАЯ ШТУКАТУРКА

Описание :

Это специальная штукатурка, разработанная против набухания, сырости и солевых пятен на стенах из грунтового снега. С помощью **IZONET 140**, помимо предотвращения попадания влаги и влажности, также предотвращаются разливы краски, образование пузырей и пожелтение.

Области использования :

- На стенах, контактирующих с почвой
- Вздутия и вздутая краска на нижних частях стен.
- На влажных стенах, таких как ванная комната, кухня, подвал.

Предупреждение :

На 1 пакетик **IZONET 140** рекомендуется использовать 4 л воды. Нанесение не следует производить в очень жаркую или очень холодную погоду. Перед началом нанесения следует полностью соскоблить следы влаги и сырости на поверхности. Его следует наносить на стены, соприкасающиеся с почвой и на высоте 1 м от земли.

Упаковка :

Крафт-бэг 20 кг рассчитан на площадь 1 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Предотвращает образование влаги и сырости на стенах.
- Предотвращает осыпание краски, образование пузырей и помутнение.
- Можно наносить на сухие или влажные поверхности.
- Он проницаем для водяного пара.
- Обеспечивает 100% гидроизоляцию.

Инструкция по использованию :

- Образовавшийся от влаги и влажности штукатурный слой полностью соскабливается механическим способом.
- Трещины и поверхности заполняются **IZONET 143**.
- После переливания 4 л воды в подходящую емкость ее перемешивают с помощью моторизованной мешалки и во время перемешивания медленно добавляют 20 кг **IZONET 140**. После того как весь порошок высыпан, процесс перемешивания продолжают еще 5 минут.
- Нанесение выполнено в 2 слоя. Первый слой наносится шпателем, толщиной по поверхности 5 мм. Второй слой через 24 часа после нанесения первого слоя; Наносится на поверхность шпателем толщиной 2 мм.
- Если покраска будет производиться позже, следует выбрать дышащую краску и выполнить покраску не позднее, чем через 14 дней после нанесения **IZONET 140**.



141 ГИБКОЕ ПОКРЫТИЕ

Описание :

Это двухкомпонентный высокоэластичный гидроизоляционный раствор на цементной основе. Он обладает способностью перекрывать трещины, удобен для ходьбы и обладает высокой износостойкостью. Закрывает капиллярные трещины на нанесенной поверхности. Бетон, штукатурка, стяжка и т. д. Прекрасно прилегает к поверхностям, не осыпается со временем и обеспечивает 100% гидроизоляцию.

Области использования :

- При положительной изоляции стен и полов
- На балконах и террасах
- Во влажных помещениях, ванных комнатах и местах в стиле хаммама.
- На балконах, террасах и в бассейнах.
- В бетоне, штукатурке и изоляции стяжек.

Предупреждение :

Перед нанесением поверхность необходимо тщательно очистить. При смешивании следует использовать все компоненты А и В. Нанесение не следует производить при очень высоких температурах или морозе.

Упаковка :

КОМПЛЕКТ 30 КГ рассчитан на площадь 20 м².

Крафт-мешок 20 кг + полиэтиленовый барабан 10 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Полностью эластичен.
- Обеспечивает 100% гидроизоляцию.
- Он проницаем для водяного пара.
- Подходит для контакта с питьевой водой.
- Его можно использовать во влажных помещениях, таких как туалеты и ванные комнаты.
- На него можно наносить все виды лакокрасочных материалов.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и внешним погодным условиям.
- Можно наносить на влажные поверхности.
- Без растворителей.

Инструкция по использованию :

- Наносимые поверхности должны быть влажными.
- Перед нанесением поверхности необходимо очистить от масла, пыли, грязи и т. д., которые уменьшают прилипание. объекты должны быть очищены.
- Если на поверхности имеются места, подлежащие ремонту, их следует отремонтировать с помощью **IZONET 143**.
- Перед нанесением рекомендуется загрунтовать поверхность **IZONET 051**.
- Для нанесения жидкий компонент (компонент В) помещают в чистый и достаточно большой контейнер, а порошковый компонент (компонент А) медленно добавляют низкоскоростным миксером и перемешивают до получения однородной смеси без комков (приблизительно 5 минут).
- Приготовленную смесь следует наносить кистью в два или три слоя, причем направление нанесения каждого слоя перпендикулярно друг другу. Между нанесением слоев следует выждать минимум 4 часа и максимум 24 часа



142 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ

Описание :

Это кристаллический гидроизоляционный раствор на цементной основе, который можно наносить как негативным, так и позитивным способом и обеспечивает водонепроницаемость, проникая в бетон. Это однокомпонентный.

Области использования :

- Внутренняя или внешняя изоляция несущих стен фундамента.
- Внутренняя или внешняя изоляция полов и стен.
- На бетонных поверхностях, подвергающихся воздействию морской воды.
- В оросительных каналах
- Строительство туннелей и плотин
- В резервуарах для воды, сточных водах и других резервуарах для воды.

Предупреждение :

На 1 пакетик **IZONET 142** рекомендуется использовать 7 л воды. Не следует наносить в очень жаркую или очень холодную погоду. Поверхность нанесения следует предварительно увлажнить. При нанесении слои следует располагать в противоположных друг другу направлениях.

Упаковка :

Крафт-бэг весом 20 кг рассчитан на площадь 6 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Это однокомпонентное соединение. Это легко использовать.
- Его можно применять как отрицательно, так и положительно.
- Может наноситься на все поверхности с цементным покрытием.
- Может наноситься на старый и новый бетон.
- Уменьшает образование усадочных трещин.
- Защищает бетон от коррозии и разбавленных химикатов.
- Замедляет процесс гидратации.

Инструкция по использованию :

- На поверхности нанесения не должно быть плесени, грязи, остатков краски, пыли, строительной грязи и т. д., которые уменьшают прилипание. е Поверхности нанесения должны быть влажными.
- После переливания 7 л воды в подходящую емкость медленно добавляют 20 кг **IZONET 142**, перемешивая моторизованной мешалкой на низкой скорости. После того как весь порошок высыпан, процесс перемешивания продолжают еще 5 минут.
- Аппликация наносится в 3 слоя с помощью кисти с выдержкой между слоями 4 часа. Нанесение следует производить в противоположных направлениях на каждом этаже.



143 ЭЛАСТОМЕРНЫЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР

Описание :

Эластичный, нетекущий, не растрескивающийся, тиксотропный, армированный полимерами и волокнами, структурный ремонтный раствор на цементной основе, с высокой адгезией. Применяется при подготовке грунта перед гидроизоляцией, при ремонте бетона, закрытии отверстий под стержни и фасок.

Области использования :

- При ремонте поверхности перед гидроизоляцией.
- Снятие фасок с кромок и углов.
- Ремонт бетонной штукатурки и стяжки.
- Заполнение отверстий под стержни

Предупреждение :

Для 20 кг **IZONET 143** для увеличения прочности сцепления и водонепроницаемости; Для нанесения можно использовать 1 л **IZONET 051** и 3 л воды.

При нанесении в очень жаркую погоду поверхность следует регулярно увлажнять.

Упаковка :

Крафт-мешок весом 20 кг рассчитан на площадь 1 м² при толщине штукатурки 1 см.

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Он водонепроницаем.
- Эластичный.
- Имеет высокую прочность сцепления.
- Он тиксотропен, не провисает при нанесении над головой.
- Наносится толщиной 40 – 50 мм за один прием.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Трещины и отверстия, подлежащие ремонту, следует просверлить глубиной не менее 2 см.
- Перед нанесением рекомендуется загрунтовать поверхность **IZONET 051**. Пока поверхность, на которую наносится **IZONET 051**, близка к высыханию и слегка липкая, на нее следует наносить **IZONET 143**.
- Для приготовления **IZONET 143** в подходящую емкость наливают 4 л воды и медленно добавляют 20 кг **IZONET 143**, перемешивая на низкой скорости моторизованной мешалкой. После того как весь порошок высыпан, процесс перемешивания продолжают еще 5 минут.
- Смесь наносится на поверхность с помощью шпателя.



144 ФЛЕШ-ПРОШОК

Описание :

Это быстросхватывающийся ударный порошок на основе цемента, используемый для остановки утечек воды. Он водонепроницаем и прекрасно прилегает к поверхности. После прекращения протечки воды на него можно наносить всевозможные гидроизоляционные материалы.

Области использования :

- Остановка поступающей воды под давлением
- В предотвращении токов из трещин
- При сушке поверхности
- Перед гидроизоляцией на цементной основе, при устранении протечек воды.

Предупреждение :

Если его планируется использовать в качестве строительного раствора, его смешивают с 40% воды до образования пасты и сильно прижимают к поверхности, как только он начинает нагреваться.

Для постоянного решения следует нанести на него **IZONET 142**.

Упаковка :

Ведро из полипропилена 5 кг
Ведро из полипропилена 10 кг
Ведро из полипропилена 18 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества:

- Готов использовать.
- Он схватывается через 40 – 50 секунд и отсекает воду.
- Не содержит соды и хлора.
- Не вредит бетону и железу.
- Имеет высокую прочность сцепления.
- Он водонепроницаем.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения должна быть чистой, гладкой и прочной.
- Отверстие с потоком должно быть открыто размером не менее 3x3 см, чтобы снизить напор воды.
- Некоторое количество пыли собирается в ладонь для буферизации на подготовленной поверхности и сильно прижимается рукой за одно движение. Этот процесс продолжают до тех пор, пока порошок не затвердеет и вода не прекратится.
- После прекращения утечки воды оставшиеся на поверхности частицы **IZONET 051** удаляются сухой щеткой. Затем создается постоянная изоляция путем нанесения **IZONET 142**.



146 ПОЛУГИБКОЕ ПОКРЫТИЕ

Описание :

Это полуэластичный двухкомпонентный гидроизоляционный раствор на цементной основе. Он обладает способностью перекрывать трещины, удобен для ходьбы и обладает высокой износостойкостью. Закрывает капиллярные трещины на нанесенной поверхности. Бетон, штукатурка, стяжка и т. д. Прекрасно прилегает к поверхностям, не осыпается со временем и обеспечивает 100% гидроизоляцию.

Области использования :

- При положительной изоляции стен и полов.
- Во влажных помещениях, ванных комнатах и местах в стиле хаммама.
- В бетоне, штукатурке и изоляции стяжек.
- Внутренняя изоляция несущих стен фундамента.
- Внутренняя изоляция полов и стен.

Предупреждение :

Перед нанесением поверхность необходимо тщательно очистить. При смешивании следует использовать все компоненты А и В. Нанесение не следует производить при очень высоких температурах или морозе.

Упаковка :

КОМПЛЕКТ 25 КГ рассчитан на площадь 8 м².
Крафт-мешок 20 кг + полиэтиленовый барабан 5 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Он полуэластичный.
- На него не влияет пешеходное движение.
- Он проницаем для водяного пара.
- Подходит для контакта с питьевой водой.
- Его можно использовать во влажных помещениях, таких как туалеты и ванные комнаты.
- На него можно наносить все виды лакокрасочных материалов.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и внешним погодным условиям.
- Водоотталкивающий, устойчивый к воде и морозу.
- Можно наносить на влажные поверхности.
- Без растворителей.

Инструкция по использованию :

- Наносимые поверхности должны быть влажными.
- Перед нанесением поверхности необходимо очистить от масла, пыли, грязи и т. д., которые уменьшают прилипание. объекты должны быть очищены.
- Если на поверхности имеются места, подлежащие ремонту, их следует отремонтировать с помощью **IZONET 143**.
- Перед нанесением рекомендуется загрунтовать поверхность **IZONET 051**.
- Для нанесения жидкий компонент (компонент В) помещают в чистый и достаточно большой контейнер, а порошковый компонент (компонент А) медленно добавляют низкоскоростным миксером и перемешивают до получения однородной смеси без комков (приблизительно 5 минут).
- Приготовленную смесь наносить кистью в два или три слоя, причем направление нанесения каждого слоя перпендикулярно друг другу. Между нанесением слоев следует выждать минимум 4 часа и максимум 24 часа.



148 НЕГАТИВНЫЙ КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ 2К

Описание :

Это полуэластичный двухкомпонентный гидроизоляционный раствор на цементной основе. Он обладает способностью перекрывать трещины, удобен для ходьбы и обладает высокой износостойкостью. Закрывает капиллярные трещины на нанесенной поверхности. Бетон, штукатурка, стяжка и т. д. Прекрасно прилегает к поверхностям, не осыпается со временем и обеспечивает 100% гидроизоляцию.

Области использования :

- При положительной изоляции стен и полов.
- Во влажных помещениях, ванных комнатах и местах в стиле хаммама.
- В бетоне, штукатурке и изоляции стяжек.
- Внутренняя изоляция несущих стен фундамента.
- Внутренняя изоляция полов и стен.

Предупреждение :

Перед нанесением поверхность необходимо тщательно очистить. При смешивании следует использовать все компоненты А и В. Нанесение не следует производить при очень высоких температурах или морозе.

Упаковка :

Крафт-мешок 20 кг + пластиковый барабан 5 кг
На площадь 10 м²

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Он полуэластичный.
- На него не влияет пешеходное движение.
- Он проницаем для водяного пара.
- Подходит для контакта с питьевой водой.
- Его можно использовать во влажных помещениях, таких как туалеты и ванные комнаты.
- На него можно наносить все виды лакокрасочных материалов.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и внешним погодным условиям.
- Водоотталкивающий, устойчивый к воде и морозу.
- Можно наносить на влажные поверхности.
- Без растворителей.

Инструкция по использованию :

- Наносимые поверхности должны быть влажными.
- Перед нанесением поверхности необходимо очистить от масла, пыли, грязи и т. д., которые уменьшают прилипание. Объекты должны быть очищены.
- Если на поверхности имеются места, подлежащие ремонту, их следует отремонтировать с помощью İZONET 143.
- Перед нанесением рекомендуется загрунтовать поверхность İZONET 051.
- Для нанесения жидкий компонент (компонент В) помещают в чистый и достаточно большой контейнер, а порошковый компонент (компонент А) медленно добавляют низкоскоростным миксером и перемешивают до получения однородной смеси без комков (приблизительно 5 минут).
- Приготовленную смесь наносить кистью во два или три слоя, причем направление нанесения каждого слоя перпендикулярно друг другу. Между нанесением слоев следует выждать минимум 4 часа и максимум 24 часа.



181 ЖИДКАЯ МЕМБРАНА 1К

Описание :

На основе жидкого битума, модифицированной резиной, армированной акриловым сополимером, 700% эластичное гидроизоляционное покрытие. Подходит для изоляции старых или новых крыш путем покрытия и под землей. Не подвержен влиянию грунтовых вод, не разбухает и не расслаивается с течением времени.

Области использования :

- На внешней стороне фундаментов, навесных стен и подвалов.
- Повторная изоляция старого битума или битумных поверхностей.
- На старых или новых террасах и крышах, при условии, что они покрыты
- Бетонные трубы, кирпич, дерево, цинк, газобетон и т. д. при изоляции поверхностей.
- На всех бетонных поверхностях под землей

Предупреждение :

IZONET 181 готов к использованию. Его следует использовать без добавления воды. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Его не следует использовать при отрицательной изоляции или в подвалах с солевой рвотой.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 45 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Это однокомпонентный материал, простой в использовании.
- Обеспечивает полную гидроизоляцию нанесенной поверхности.
- Гибкость на 700%.
- Не подвержен влиянию грунтовых вод.
- Подходит для подземного использования.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Перед нанесением, если на поверхности имеются трещины, дыры и т.п., их следует заделать с помощью **IZONET 143**. При наличии расширения следует предварительно выполнить изоляцию расширения с помощью **IZONET 904**.
- В качестве грунтовки **IZONET 181** разбавляется водой в соотношении 1:1. Наносится на поверхность жесткой кистью. **IZONET 181** наносится через 2 часа после нанесения грунтовки.
- **IZONET 181** можно наносить кистью, шпателем или безвоздушным распылителем. Нанесение следует наносить в два слоя с выдержкой 4 часа между слоями.



182 ЖИДКАЯ МЕМБРАНА 2К

Описание :

Гибкое гидроизоляционное покрытие на основе жидкого битума и цемента, модифицированное резиной, армированное акриловым сополимером. Подходит для использования на фундаментах и подвалах зданий, внизу дымоходов, во влажных помещениях, таких как ванны комнаты, кухни, туалеты и на крышах.

Области использования :

- Внешняя изоляция фундамента, навесной стены, стен подвала и подвала.
- На поверхностях с широкими трещинами
- На бетонных поверхностях, где необходимо противостоять воздействию воды под высоким давлением.
- В закрытых влажных помещениях, таких как ванная комната, кухня, туалет.
- При изоляции фильтратных вод

Предупреждение :

IZONET 182 является двухкомпонентным.

После того, как компоненты А и Б тщательно перемешаны, следует приступить к нанесению.

Его следует использовать без добавления воды.

Его не следует использовать в отрицательной изоляции.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 30 кг рассчитано на площадь 30 м².

Компонент: 22 кг (жидкость)

Компонент В: 8 кг (порошок)

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Высокая способность закрывать трещины.
- Создает цельный и непрерывный слой изоляции.
- Можно наносить на сухие или влажные поверхности.
- Эластичный.
- Он экологически безопасен, поскольку создан на водной основе.

Инструкция по использованию :

• Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.

• Перед нанесением, если на поверхности имеются трещины, дыры и т.п., их следует заделать с помощью **IZONET 143**. При наличии расширения необходимо предварительно выполнить изоляцию расширения с помощью **IZONET 904**.

• В качестве грунтовки **IZONET 182** разбавляется водой в соотношении 1:1. Наносится на поверхность жесткой кистью. **IZONET 182** наносится через 2 часа после нанесения грунтовки.

• **IZONET 182** является двухкомпонентным. Компонент (22 кг) и компонент Б (8 кг) следует смешать до полной однородности, а затем начинать использование.

• **IZONET 182** можно наносить кистью, шпателем или безвоздушным распылителем. Нанесение следует наносить в два слоя с выдержкой 4 часа между слоями.



200 ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 2К

Описание :

Это двухкомпонентное напольное покрытие на основе эпоксидной смолы, не содержащее растворителей, которое можно наносить толстыми слоями. Это продукт с высокой стойкостью к истиранию, разработанный для пешеходного и транспортного движения по металлическим и бетонным поверхностям. Обеспечивает превосходную стойкость к различным химикатам, растворителям и маслам. Его можно использовать в резервуарах с питьевой водой.

Области использования :

- На промышленных объектах, заводах
- Производственные мощности, фармацевтические и пищевые производства.
- В больницах, лабораториях
- В школах, магазинах, складах
- На очистных сооружениях, в резервуарах для воды
- В резервуарах с питьевой водой
- На крытых парковках

Предупреждение :

После смешивания компонентов А и В их следует употребить в течение 30–40 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Во время нанесения следите, чтобы температура материала находилась в пределах 15 – 25 °С.

Упаковка :

НАБОР 3,75 КГ Металлический Галлон рассчитан на площадь 4 м².
Компенант А: 3 кг + Компенант Б: 0,75 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Без растворителей. Это гигиенично.
- Подходит для использования на полах в таких местах, как больницы, фармацевтическая и пищевая промышленность, лаборатории.
- Обладает высокой химической и механической стойкостью.
- Имеет превосходную адгезию.
- Благодаря высокой способности к растеканию по поверхности, его можно легко наносить, экономя время и трудозатраты.
- Предотвращает эрозию бетона и поверхностей.
- Подходит для использования в резервуарах с питьевой водой.
- Возможно изготовление в любом цвете.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; масло, грязь, краска, ржавчина, соляная рвота и т. д. Его следует очистить от материалов, которые уменьшают прилипание, таких как
- Поверхность необходимо предварительно загрунтовать **IZONET 003**. После высыхания грунтовки на ощупь **IZONET 200** следует нанести примерно через 4–6 часов.

- **IZONET 200** предлагается в готовых к использованию наборах в зависимости от пропорции смешивания. Компонент А следует перемешивать до тех пор, пока он не станет однородным, не втягивая в него воздух. Затем весь компонент Б следует вылить в компонент А и перемешать на низкой скорости до получения однородной смеси.
- Приготовленную смесь можно наносить на поверхность с помощью кисти или валика.
- В зависимости от условий окружающей среды, когда покрытие достигнет необходимой консистенции, его следует удалить с помощью игольчатого валика.



230 ПУ ПОЛ

Описание :

IZONET 230 – это легко очищаемый, не желтеющий, обладающий высокой стойкостью к истиранию, эффективный и защитный материал, который можно наносить на все виды бетонных и стальных поверхностей. Подходит для использования на заводах, в спортивных залах, в закрытых и открытых помещениях, на парковках.

Области использования :

- Производственные и складские помещения, цеха
- Береговая линия, дорожки, тротуары
- У бассейна
- В скверах, парках и садах
- На открытых или закрытых землях
- На плитке на балконах, в ваннных комнатах.

Предупреждение :

Следует нанести 2 слоя. Нанесение следует производить так, чтобы слои были перпендикулярны друг другу. Время ожидания между слоями должно составлять 12 часов.

Упаковка :

НАБОР 3,75 КГ Металлический галлон рассчитан на площадь 7,5 м².
Компенант А: 3 кг + Компенант Б: 0,75 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Возможно изготовление в любом цвете.
- Подходит для использования на складах, парковках, пищевых и фармацевтических заводах, всех промышленных объектах и вокруг бассейнов.
- Обладает высокой химической и механической стойкостью.
- Не подвержен влиянию атмосферных условий, не желтеет, имеет очень высокую устойчивость к ультрафиолету.
- Имеет превосходную адгезию.
- Благодаря высокой способности к растеканию по поверхности, его можно легко наносить, экономя время и трудозатраты.
- Предотвращает эрозию бетона и поверхностей.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; масло, грязь, краска, ржавчина, соляная рвота и т. д. Его следует очистить от материалов, которые уменьшают прилипание, таких как
- Поверхность необходимо предварительно загрунтовать **IZONET 003**. После того, как грунтовка высохнет на ощупь, примерно через 4-6 часов следует нанести **IZONET 230**.
- **IZONET 230** предлагается в готовых к использованию наборах в зависимости от пропорции смешивания. Компонент А следует перемешивать до тех пор, пока он не станет однородным, не втягивая в него воздух. Затем весь компонент Б следует вылить в компонент А и перемешать на низкой скорости до получения однородной смеси.
- Приготовленную смесь можно наносить на поверхность с помощью кисти или валика.



231 КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНА

Описание :

Это двухкомпонентная синяя краска для бассейнов на основе полиуретановой смолы, не подверженная воздействию воды и давления воды. Это подходящий продукт, если керамика не будет использоваться в декоративных бассейнах и недавно построенных бассейнах. Он эластичен и не трескается. Он не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, не желтеет и чрезвычайно устойчив к химическим веществам для бассейна.

Области использования :

- В природных бассейнах
- В декоративных бассейнах
- В резервуарах для воды, резервуарах для очистки
- В прудах, плотинах, водных каналах
- На бетоне, штукатурке и стяжке
- В металлических резервуарах

Предупреждение:

Необходимо нанести 2 слоя. Нанесение следует производить так, чтобы слои были перпендикулярны друг другу. Время ожидания между слоями должно составлять 12 часов.

Упаковка :

НАБОР 3,75 КГ Металлический Галлон рассчитан на площадь 4 м².
(Компонент А: 3 кг + Компонент В: 0,75 кг)

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Обеспечивает 100% гидроизоляцию.
- Эластичный.
- Не подвержен трещинам и заполняет небольшие щели.
- На него можно положить плитку, керамику и т.п. Материал покрытия можно приклеивать.
- Подходит для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, кухни и балконы.
- Это единое соединение; Легко наносится.
- Он проницаем для водяного пара.
- Не содержит растворителей и экологически безопасен.

Инструкция по использованию :

- Наносимая поверхность; плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. должны быть очищены от веществ.
- Поверхность необходимо предварительно загрунтовать **IZONET 003**. После того, как грунтовка высохнет на ощупь, примерно через 4–6 часов следует приступить к нанесению IZONET 231.
- **IZONET 231** предлагается в готовых к использованию наборах в зависимости от соотношения смешивания. Компонент А следует перемешивать до тех пор, пока он не станет однородным, не втягивая в него воздух. Затем весь компонент Б следует вылить в компонент А и перемешать на низкой скорости до получения однородной смеси.
- Приготовленную смесь можно наносить на поверхность кистью или валиком.



232 ПРОЗРАЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БАСЕЙНА

Описание :

Это прозрачная краска для бассейнов, которая используется для обеспечения гидроизоляции покрытых керамикой, плиткой, стеклянной мозаикой поверхностей с проблемами изоляции. Помимо обеспечения изоляции наносимой поверхности, она придает яркий внешний вид. Не трескается, не разбухает. На него не влияют ультрафиолетовые лучи и химикаты для бассейна.

Области использования :

- Керамика, плитка, стеклянная мозаика и т. д. в крытых бассейнах.
- В декоративных бассейнах
- Хаммам, сауна и т. д. на местах

Предупреждение :

Следует наносить один слой. Приготовленную смесь следует употребить в течение 2 часов. После нанесения бассейн должен полностью затвердеть в течение 10 дней, прежде чем его можно будет использовать.

Упаковка :

НАБОР 3,75 КГ Металлический Галлон рассчитан на площадь 20 м².
(Компенант А: 3 кг+Компенант Б: 0,75 кг)

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Керамика, плитка, стеклянная мозаика, кафель и т. д. Подходит для использования в крытых бассейнах.
- Не подвержен воздействию УФ-лучей, не желтеет.
- Чрезвычайно устойчив к щелочам и хлору. На него не влияют химикаты для бассейна.
- Легко работать и экономично.
- Эластичный, не трескается и не разбухает.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Поверхность следует предварительно загрунтовать **IZONET 050**. После того, как грунтовка высохнет на ощупь, примерно через 4 часа следует нанести **IZONET 232**.
- **IZONET 232** предлагается в готовых к использованию наборах в зависимости от пропорции смешивания. Компонент А следует перемешивать до тех пор, пока он не станет однородным, не втягивая в него воздух. Затем весь компонент Б следует вылить в компонент А и перемешать на низкой скорости до получения однородной смеси.
- Приготовленную смесь можно наносить на поверхность с помощью кисти или валика.



261 БЕЗ ПЫЛИ ЯРКИЙ

Описание :

IZONET 261 бетон, стяжка, асфальт, брусчатка и т. д. Это однокомпонентный прозрачный материал для поверхностного покрытия, разработанный в качестве альтернативы напольным покрытиям на основе эпоксидной и полиуретановой смолы, предназначенным для пористых поверхностей, защищает нанесенную поверхность от внешних воздействий. факторов и придает поверхности блеск. На него не влияет УФ-излучение и внешние погодные условия, он устойчив к пешеходному движению.

Области использования :

- На бетоне, стяжке, асфальте, брусчатке
- На заводах и складах.
- Для разметки на отводах и обочинах дорог, бордюрах
- В туристических объектах, на береговой линии, на пешеходных дорожках.
- В скверах, парках и садах

Предупреждение :

Бетон, стяжка, брусчатка и т. д. Рекомендуется наносить на пористые и впитывающие поверхности, такие как Не наносите на влажные или мокрые поверхности. Нанесенная поверхность – 72 часа; Его следует защищать от грязи, пыли, воды и ударов.

Упаковка :

3,5 кг металлического галлона рассчитано на площадь 17,5 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Однокомпонентный, легко наносится.
- Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен влиянию ультрафиолета.
- Защищает нанесенную поверхность от внешних факторов.
- Придает блестящий вид нанесенной поверхности.
- Подходит для пешеходного движения.
- Быстро сохнет.
- Оно экономично по сравнению с эпоксидными и полиуретановыми покрытиями для пола, с ним легко работать.
- Прочность адгезии очень высокая
- Не желтеет и не тускнеет со временем

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; масло, грязь, краска, ржавчина, соляная рвота и т. д. Его следует очистить от материалов, которые уменьшают прилипание, таких как
- Не наносить на влажные и мокрые поверхности.
- Приложение; Наносится в два слоя кистью, валиком или распылением. После того, как первый слой высохнет на ощупь (примерно 2 часа), следует нанести второй слой.
- Свеженанесенную поверхность следует защищать от грязи, пыли, воды и дождя до полного высыхания (около 3 дней).



262 ДОРОЖНАЯ КРАСКА

Описание :

IZONET 262 была разработана как альтернатива эпоксидным и полиуретановым напольным покрытиям, имеет высокую стойкость к истиранию, быстрое высыхание и долговечность, подходит для использования на бетоне, стяжке, асфальте, брусчатке и т. д. Это однокомпонентная краска для полов, можно наносить на пористые поверхности. Он не желтеет, не тускнеет и не осыпается со временем. Он устойчив к воде и различным химикатам, не подвержен влиянию движения людей и транспортных средств.

Области использования :

- В бетоне, стяжке, асфальте, брусчатке
- Для разметки на отводах и обочинах дорог, бордюрных камнях
- На заводах и складах.
- В туристических объектах, на побережье, на пешеходных дорожках.
- Для разметки на отводах и обочинах дорог, бордюрных камнях
- В скверах, парках и садах

Предупреждение :

Бетон, стяжка, брусчатка и т. д. Рекомендуется наносить на пористые и впитывающие поверхности, такие как
Не наносить на влажные и мокрые поверхности. Нанесенная поверхность сохраняется в течение 24 часов; Его следует защищать от грязи, пыли, воды и ударов.

Упаковка :

5 кг металлического галлона рассчитано на площадь 20 м².

Хранение и срок годности :

Срок хранения составляет 24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Состоит из одного компонента и легко наносится.
- Устойчив к атмосферным условиям и не подвержен влиянию ультрафиолета.
- Защищает нанесенную поверхность от внешних факторов.
- Подходит для пешеходного и автомобильного движения.
- Быстро сохнет.
- С ним экономично и легко работать по сравнению с эпоксидными и полиуретановыми напольными покрытиями.
- Прочность адгезии очень высокая
- Не желтеет и не тускнеет со временем

Инструкции по использованию :

- Наносимая поверхность; масло, грязь, краска, ржавчина, солевая рвота и т. д. Его следует очистить от материалов, которые уменьшают прилипание, например.
- Не следует наносить на влажные и мокрые поверхности.
- Приложение; Наносится в один слой кистью, валиком или распылением. Не требует грунтовки.
- Свеженанесенную поверхность следует защищать от грязи, пыли, воды и дождя до полного высыхания (приблизительно 1 день).



280 Грунтовая краска

Описание :

Это эластичный материал на водной основе и акриловой смоле, устойчивый к атмосферным условиям, не подверженный воздействию ультрафиолета и обладающий сильной адгезией. На него не влияет движение людей и транспортных средств. Он быстро сохнет и с ним легко работать. Подходит для использования на теннисных кортах, пешеходных дорожках, в парках и школьных садах.

Области использования :

- На детских площадках и в парках развлечений.
- На теннисных кортах
- На бетонных дорогах, в парках и садах с движением легкового транспорта.
- На тротуарах
- На территории сада

Предупреждение :

IZONET 280 в зависимости от сезона; Состоит из двух разных составов: ЛЕТО (15 – 35 °С) и ЗИМА (5 – 14 °С). По этой причине соответствующий продукт следует выбирать в соответствии с погодными условиями, в которых производится применение. Не следует наносить средство на участках с затоплением без его удаления.

Упаковка :

Пластиковое ведро весом 5 кг рассчитано на площадь 5 м².
Пластиковое ведро 10 кг рассчитано на площадь 10 м².
Пластиковое ведро весом 18 кг рассчитано на площадь 18 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Прекрасно прилегает к поверхности.
- Эластичный.
- Обладает высокой износостойкостью.
- Не подвержен трещинам и заполняет небольшие щели.
- Готов к использованию, не требует разбавления.
- Может использоваться в местах с легким автомобильным и пешеходным движением.
- Устойчив к УФ и атмосферным воздействиям.

Инструкции по использованию :

- Наносимая поверхность; плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. должны быть очищены от веществ.
- Перед нанесением проверьте поверхность на наличие трещин, дыр и т. д. Если они есть, их следует отремонтировать с помощью **IZONET 143**. Если на наносимой поверхности имеются участки скопления воды, их следует устранить, наклонив ее.
- Перед нанесением поверхность следует загрунтовать грунтовкой **IZONET 002**. Нанесение **IZONET 280** следует начинать через 4 часа после нанесения праймера.
- **IZONET 280** наносится на поверхность в 2 слоя, не разбавляя, в противоположных направлениях с интервалом 4 часа между слоями.
- Поверхность следует открыть для использования через 72 часа после нанесения.



900 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Описание :

IZONET 900— это специально модифицированная акриловая смола на водной основе, паропроницаемая, с низкой теплопроводностью, отражающая лучистое тепло и обеспечивающая тепло-, водо- и звукоизоляцию внутренних и наружных поверхностей, состоящая из натуральных шариков, вакуумированных после специальных процессов.

Области использования :

- На внутренних и наружных стенах зданий.
- На бетоне, открытом бетоне, поверхностях из бетона.
- На штукатурке, гипсовой штукатурке и зашпаклёванных поверхностях.
- Обшивка оштукатуренных поверхностей
- На старых окрашенных поверхностях, которые потеряли свой цвет и могут нести себя.

Предупреждение :

При внутреннем применении следует применять с максимальным расходом 0,4 литра на м².

Для нанесения рекомендуется использовать синтетический эпоксидный валик.

Готов к использованию, наносится без добавления воды.

Упаковка :

Ведро из полипропилена объемом 5 л рассчитано на площадь 5 м².

Ведро из полипропилена объемом 10 л рассчитано на площадь 10 м².

Ведро из полипропилена объемом 18 л рассчитано на площадь 18 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Обеспечивает теплоизоляцию до 40%.
- Обеспечивает тепло-, звуко- и гидроизоляцию.
- Отражает 80% солнечных лучей.
- Готов к использованию, легко наносится.
- Может применяться внутри и снаружи помещений.
- Предотвращает образование влаги и плесени на нанесенной поверхности.
- Имеет свой уникальный узор.
- Не содержит растворителей, негорючий.
- Возможно изготовление в любом цвете.

Инструкция по использованию :

• Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.

• Перед применением на поверхности появляются трещины, дыры и т.п. Если да, то его следует устранить с помощью **IZONET 143**.

• Перед нанесением поверхность следует загрунтовать грунтовкой **IZONET 002**.

IZONET 900 следует наносить через 4 часа после нанесения грунтовки.

• Для нанесения рекомендуется использовать синтетический эпоксидный валик.

• **IZONET 900** следует наносить на поверхность в 2 или 3 слоя с интервалом 4 часа между слоями.



901 УКРЕПИТЕЛЬ ПОЧВЫ

Описание :

IZONET 901 – это экологическое решение, разработанное для укрепления и укрепления почвы и заполнителей, а также защиты поверхности от пыли и истирания. Его можно использовать на дорогах для грузовых и легковых автомобилей, строительных площадках, парковых и садовых променадах, благоустройстве территории, грунтовых грунтовых дорогах.

Области использования :

- Грунтовые грунтовые дороги.
- Строительные площадки и дороги
- Склад и запасы
- лесные дороги
- Курсы по гольфу
- Прогулочные дорожки, парки и зоны отдыха.
- Благоустройство территории

Предупреждение :

Поверхность нанесения должна быть полностью сухой.

Нанесенную поверхность можно открыть для движения через 7 дней после завершения нанесения.

Нормы расхода и разбавления варьируются в зависимости от типа почвы, соотношения гравия и песка.

Упаковка :

- 5 кг полиэтиленовый барабан
- 10 кг полиэтиленовый барабан
- 20 кг полиэтиленовый барабан

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Устраняет пыление.
- Имеет водную основу и не имеет запаха.
- Имеет высокую водостойкость.
- Прозрачен, не портит естественное изображение.
- Легко и быстро наносится.
- Без растворителей.
- Это однокомпонентный продукт.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения должна быть сухой.
- С помощью экскаватора поверхность нанесения измельчается на глубину примерно 10-15 см.
- **IZONET 901**, предварительно разбавленный водой в соответствии с методом нанесения, распыляется методом распыления равномерно на каждую поверхность до полного увлажнения земли. После того, как внесенный грунт **IZONET 901** тщательно перемешан, грунт уплотняется при помощи катка.



902 БАРЬЕР ВЛАГИ И ПЛЕСЕНИ

Описание :

Это синтетическая изоляционная краска, созданная для решения таких проблем, как влажность, сырость и потемнение, которые особенно наблюдаются в местах соединения стены и пола и возникают в естественных условиях. Его можно наносить на все виды окрашенных и неокрашенных поверхностей. Благодаря превосходной устойчивости к щелочам и влаге предотвращает образование влаги и плесени на стенах.

Области использования :

- На окрашенных или неокрашенных влажных и сухих стенах.
- На внутренних и фасадных стенах зданий.
- На штукатурке, гипсовой штукатурке и шпаклевочных поверхностях.

Предупреждение :

Поверхность нанесения должна быть сухой. После очистки поверхности от плесени и грибков следует нанести аппликацию. После нанесения необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Он готов к использованию. Используйте, не разбавляя.

Упаковка :

1 кг металлического галлона рассчитан на площадь 2 м².
5 кг металлического галлона рассчитано на площадь 10 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Предотвращает образование влаги и сырости на стенах.
- Может наноситься на все виды окрашенных и неокрашенных поверхностей.
- На него не влияет соленая вода и соленая рвота.
- Его также можно использовать для решения проблемы вздутия краски.
- Легко наносится, однокомпонентный.

Инструкция по использованию :

- Перед нанесением влаги и влагу на поверхностях следует очистить подходящим чистящим средством. Если на окрашенных поверхностях имеется вздутие, его следует очистить и получить твердую поверхность с помощью подходящего ремонтного раствора.
- Не требует грунтовки.
- После завершения всех процедур очистки **IZONET 902** наносится на поверхность кистью или валиком из синтетической эпоксидной смолы, перемешивая в течение не менее 3 минут и не разбавляя. Второй слой следует наносить через 24 часа после первого слоя.
- Через неделю после нанесения второго слоя его можно покрасить воздухопроницаемой краской или краской для потолка.



903 РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЛАМЕНИ

Описание :

IZONET 903 полностью отсекает контакт поверхности с кислородом на поверхности, на которую он наносится, и тем самым предотвращает ее возгорание. Его можно использовать на впитывающих поверхностях, таких как дерево, несинтетические текстильные изделия, бумага, губка, хлопок, ткань. При лесных пожарах, повышая устойчивость деревьев к огню, он также питает почву благодаря содержащимся в нем минералам.

Области использования :

- На нелакированных деревянных поверхностях.
- В текстильной продукции
- В бумажной продукции
- На впитывающих поверхностях

Предупреждение :

Не следует наносить на невпитывающие поверхности. Если на **IZONET 903** необходимо нанести еще одно нанесение, следует дождаться его полного высыхания. Расход варьируется в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

Упаковка:

5 кг полиэтиленовый барабан

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Натуральный, произведен из органических материалов.
- Питает почву и древесину.
- Не выделяет дыма или токсичного газа при воздействии пламени.
- Можно наносить на любую впитывающую поверхность.
- Легко наносится, однокомпонентный.

Инструкция по использованию :

- Если его предполагается использовать на окрашенных поверхностях, его не наносят на краску. Перед покраской покраску следует производить после полного высыхания **IZONET 903**.
- На впитывающие материалы, такие как ткань, шерсть, хлопок, бумага, губка, **IZONET 903** можно наносить на поверхность нанесением методом погружения, распыления или нанесения.
- В деревянных изделиях его можно наносить непосредственно на поверхность необработанной древесины путем распыления или на древесину можно наносить методом погружения.



904 НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАСТА

Описание :

IZONET 904 — герметик с высокими заполняющими и перекрывающими свойствами, обеспечивающий отличную изоляцию, особенно в расширительных и компенсационных швах. Камень, керамика, мрамор и т. д. Обеспечивает отличную гидроизоляцию стыков покрытий, таких как плитусы, нижние кромки дымохода, заполнение или ремонт трещин или отверстий.

Области использования :

- Заполнение трещин перед покраской и покрытием на водной основе.
- В расширительных и деформационных швах
- В нижней части дымохода
- В стыках и стыках покрытий типа камня, керамики, мрамора.
- На дополнительных стыках сборных фасадов

Предупреждение :

Наносить следует на горизонтальные поверхности.

Не следует наносить на непитающиеся поверхности.

Перед нанесением необходимо отремонтировать швы и восстановить старые герметики и силиконы.

Упаковка :

Ведро из полипропилена 5 кг

Ведро из полипропилена 10 кг

Ведро из полипропилена 20 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Эластичный.
- Готовый к использованию однокомпонентный состав.
- Обладает высокими заполняющими и закупоривающими свойствами.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам.
- Его можно покрасить.
- Без растворителей.
- Он не воспламеняется.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- **IZONET 904** готов к использованию. После открытия упаковки его перемешивают до получения однородной консистенции и наносят шпателем или кельмой, не добавляя воды.
- Рекомендуется использовать присадочный стержень из полиэтилена в расширяющихся или деформационных швах, а также сетку для швов в деталях с фасками.
- При наружном применении рекомендуется нанести один слой **IZONET 100** для защиты от дождя.



905 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Описание :

IZONET 905, однокомпонентный на водной основе, предназначен для наилучшего поглощения и изоляции звука. Придает акустические характеристики обрабатываемой области. Он устойчив к горению благодаря своим свойствам поздней воспламеняемости и негорючести.

Области использования :

- На внутренних и наружных стенах зданий.
- На бетоне, открытом бетоне, поверхностях из бетона.
- На штукатурке, гипсовой штукатурке и шпаклевочных поверхностях.
- Обшивка оштукатуренных поверхностей
- На старых окрашенных поверхностях, которые потеряли свой цвет и могут нести себя.

Предупреждение :

При внутреннем применении следует применять с максимальным расходом 0,6 литра на м². Для нанесения рекомендуется использовать синтетический эпоксидный валик. Готов к использованию, наносится без добавления воды.

Упаковка :

Ведро из полипропилена объемом 5 л рассчитано на площадь 5 м².
Ведро из полипропилена объемом 10 л рассчитано на площадь 10 м².
Ведро из полипропилена объемом 18 л рассчитано на площадь 18 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Обеспечивает звукоизоляцию до 5 Дб (при толщине 2 мм).
- Имеет акустическую функцию.
- Уменьшает шум, излучаемый из окружающей среды в окружающую среду.
- Готов к использованию, легко наносится.
- Может применяться внутри и снаружи помещений.
- Возможно изготовление в любом цвете.
- Без растворителей

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Перед применением на поверхности появляются трещины, дыры и т.п. Если да, то его следует устранить с помощью **IZONET 143**.
- Перед нанесением поверхность следует загрунтовать грунтовкой **IZONET 002**.
- IZONET 905** следует наносить через 4 часа после нанесения грунтовки.
- Для нанесения рекомендуется использовать синтетический эпоксидный валик.
- **IZONET 905** следует наносить на поверхность в 2 или 3 слоя с интервалом 4 часа между слоями.



906 ОГНЕЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Описание :

Он не распространяет горение при прямом контакте с пламенем. Он огнестойкий. Он создан на водной основе и не содержит растворителей. Это огнеупорная краска верхнего слоя, которая создает бесшовный слой на нанесенной поверхности. Используется в качестве защитного верхнего слоя на нанесенной поверхности **IZONET 907**.

Области использования :

- В качестве защитного и армирующего слоя на негорючих лакокрасочных поверхностях.
- На внутренних и наружных стенах зданий.
- На бетоне, открытом бетоне, поверхностях из бетона.
- На штукатурке, гипсовой штукатурке и зашпаклёванных поверхностях.
- На крышах, пожарных лестницах
- Гипсокартонные перегородки, потолки

Предупреждение :

Перед применением продукт следует перемешать до однородной консистенции и использовать без разбавления.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 36 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Он был огнестойким. Он не загорается.
- Однокомпонентный, легко наносится.
- Возможно изготовление в любом цвете.
- Изготовлен на водной основе, экологически безопасен.
- Увеличивает время эвакуации во время пожара.

Инструкция по использованию :

- Наносится в качестве защитного верхнего слоя на поверхность, на которую ранее наносился **IZONET 907**.
- Это единое соединение, готовое к использованию. Применять без разбавления.
- Нанесение должно производиться в один слой.
- Нанесение можно производить кистью, валиком или подходящим распылителем.



907 ПОЖАРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Описание :

Благодаря своей вспучивающейся структуре он разбухает, вступая в химическую реакцию при пожаре, и не дает температуре на поверхности подняться до критических градусов. Стойкость до 120 минут. Это однокомпонентное средство на водной основе. Его легко применять.

Области использования :

- На внутренних и наружных стенах зданий.
- В деревянных и стальных конструкциях
- Во всех местах, где требуется негорючесть.
- На бетоне, открытом бетоне, поверхностях из бетона.
- На штукатурке, гипсовой штукатурке и шпаклевочных поверхностях.
- На крышах, пожарных лестницах
- Гипсокартонные перегородки, потолки
- ТЭЦ, промышленные сооружения
- На заводах, военных объектах

Предупреждение :

В наружных приложениях, **IZONET 906** следует наносить в качестве защитного верхнего слоя.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 5 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Имеет вспучивающуюся основу. Он разбухает при контакте с пламенем, препятствуя распространению огня.
- Огнестойкость до 120 минут.
- Увеличивает время эвакуации во время пожара.
- Возможно изготовление в любом цвете.
- Однокомпонентный, простой в использовании.
- Пропускает водяной пар, позволяет зданию дышать.
- Изготовлен на водной основе, экологически безопасен.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Если поверхность нанесения металлическая, покрыть антикоррозионной грунтовкой; Поверхность нанесения – бетон, дерево и т. д. Если это поверхность, ее следует загрунтовать **IZONET 002** в соответствии с инструкцией по применению.
- **IZONET 907** следует наносить через 4 часа после нанесения грунтовки.
- **IZONET 907** готов к использованию. Используйте без разбавления. Его можно наносить кистью, валиком или подходящим распылителем.



908 КРАСКА ДЛЯ ПЛИТКИ

Описание :

Это специальная краска, подходящая для использования на всех видах плитки, этерните, бетопане и бетонной плитке. Благодаря водонепроницаемости плитка не становится тяжелой из-за намокания. Он не подвержен воздействию ультрафиолета и сохраняет свою жизнеспособность в первый день.

Области использования :

- На плитке
- В кирпичях
- На Eternit и бетонных поверхностях.

Предупреждение :

Перед нанесением убедитесь, что поверхность сухая.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 18 кг рассчитано на площадь 45 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Имеет превосходную адгезию.
- Не подвержен влиянию атмосферных условий и ультрафиолетовых лучей.
- Он изготовлен из силикона и обладает водоотталкивающими свойствами.
- Имеет высокую укрывистость.
- Возможно изготовление в любом цвете.
- Легко наносится.
- Изготовлен на водной основе, экологически безопасен.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Необходимо следить за тем, чтобы поверхность нанесения была сухой.
- Его можно наносить, разбавляя водой в пределах 25–30 %, с помощью кисти, валика или подходящего распылителя.
- Должно быть нанесено двухслойное покрытие. Время ожидания между слоями должно составлять 12 часов.



909 ВЛАЖНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Описание :

Это влажная краска на водной основе, созданная для решения проблем с влажностью, наблюдаемых на внутренних стенах и потолках зданий и вызванных естественными условиями. Его можно наносить на все виды окрашенных и неокрашенных поверхностей. Поскольку он создан на водной основе, он не имеет резкого запаха и экологически безопасен.

Области использования :

- На окрашенных или неокрашенных влажных и влажных стенах.
- На внутренних и фасадных стенах зданий.
- На штукатурке, оштукатуренных и зашпаклёванных поверхностях.
- На бетоне, грубом бетоне, бетонных поверхностях.

Предупреждение :

Нанесение следует производить после удаления пятен сажи, плесени и грибка на поверхности. Его следует использовать после того, как опухшие участки тщательно соскоблены и отремонтированы. Он готов к использованию. Используйте не разбавляя.

Упаковка :

Пластиковое ведро весом 5 кг рассчитано на площадь 5 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Предотвращает образование влаги и влаги на стенах.
- Не имеет резкого запаха.
- Может наноситься на все виды окрашенных и неокрашенных поверхностей.
- Легко наносится и состоит из одного компонента.
- Он изготовлен на водной основе и экологически безопасен.
- Экономичен.

Инструкции по использованию :

- Перед нанесением следует очистить поверхность от влаги и влаги подходящим чистящим средством. Если на окрашенных поверхностях имеется вздутие, вспученную часть следует очистить и получить твердую поверхность с помощью подходящего ремонтного раствора.
- Не требует грунтовки.
- После завершения всех процедур очистки **IZONET 909** наносится на поверхность кистью или валиком из синтетической эпоксидной смолы, перемешивая в течение не менее 3 минут и не разбавляя. Второй слой следует наносить через 24 часа после нанесения первого слоя.
- Через 24 часа после нанесения второго слоя его можно красить воздухопроницаемой краской или краской для потолка.



910 ШПАТЛЕВКА

Описание :

IZONET 910 – это универсальная готовая паста. Это легкая, готовая к использованию шпаклевка, которую можно наносить толщиной до 5 мм, использовать на стыках гипсовых панелей и в угловых деталях, а также закрывать трещины, дыры и неровности на стенах. Подходит для подготовки грунта перед покраской стен или в качестве последнего слоя, особенно потолков. Его можно шлифовать и красить. Получается гладкая поверхность.

Области использования :

- Заполнение мелких капиллярных и более крупных трещин, образовавшихся на внутренних и наружных фасадах зданий.
- На потолках и стенах.
- Для ремонта штукатурки, досок, стен и штукатурки.
- Для закрытия неструктурных дефектов поверхности бетона.
- Для получения гладких поверхностей перед покраской.

Предупреждение :

Не перемешивайте продукт на высокой скорости или в течение длительного времени.

Не используйте наждачную бумагу зернистостью менее 150.

Упаковка :

Пластиковое ведро 5 кг
Пластиковое ведро 10 кг
Пластиковое ведро 18 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Идеально подходит для ремонта гипсокартона, стен и штукатурки.
- Подходит для подготовки грунта перед покраской стен.
- Можно выполнить шлифовку.
- Можно рисовать.
- Получена гладкая поверхность.
- Может наноситься толщиной до 5 мм.

Инструкции по использованию :

- Наносимая поверхность; плесневое масло, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. должны быть очищены от веществ.
- **IZONET 910** готов к использованию. После вскрытия упаковки перемешивают до достижения однородной консистенции и наносят с помощью шпателя или кельмы, не добавляя воды.



950 УМНЫЙ ВОДНЫЙ ПОЛИМЕР

Описание :

Способен удерживать воду в 600 раз больше своего объема; Это почвенная добавка, которая снижает потребление воды и повышает продуктивность почвы при использовании в садах, сельском хозяйстве, выращивании теплиц и озеленении растений.

Области использования :

- При посадке саженцев
- На взрослых деревьях
- В полевом сельском хозяйстве
- Трава и ландшафтные применения
- При перевозке растений и деревьев
- Выращивание оливок, клубники, дынь и арбузов.
- В горшечном цветоводстве, применении клевера и кормовых культур.
- В производстве грибов

Предупреждение :

Уровень pH, уровень извести, уровень минералов и жесткость воды влияют на водоудерживающую способность.

Упаковка :

Ведро из полипропилена 1 кг
Ведро из полипропилена 5 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- 1 г продукта имеет водоудерживающую способность 600 г.
- Обеспечивает экономию воды на 60–70%.
- Снижает расход удобрений на 60%.
- - Не замерзает до 60 °С.
- Он поддерживает почву постоянно влажной.
- Корректирует структуру почвы и предотвращает эрозию.
- Позволяет растениям расти в очень жарких и сухих климатических условиях.
- Сохраняет активность в почве до 5 лет.
- Сохраняет корни влажными во время транспортировки саженцев.
- Повышает плодородие почвы, не вредит здоровью человека.

Инструкция по использованию :

- Выращивание фруктов: вносится путем смешивания с посадочной почвой в процессе посадки. У нормально развитых деревьев от выступа кроны до глубины корневой зоны открывают круглую яму шириной 20 см, наносят **IZONET 950** и засыпают почвой.
- Сельское хозяйство: После того, как **IZONET 950** распыляется на сельскохозяйственную почву, почва перемешивается и засыпается землей.
- Лесоводство: При транспортировке саженцев 1 кг добавляют к 150 – 200 л воды в погружной емкости, постепенно перемешивая.



002 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРАЙМЕР

Описание :

Это однокомпонентная универсальная грунтовка на водной основе на основе акриловой эмульсии, подходящая для использования на внутренних и наружных поверхностях, с очень высокой прочностью адгезии, очень хорошей устойчивостью к щелочам и воде. Он подготавливает прочную основу и связывает краску верхнего слоя с поверхностью.

Области использования:

- На внутренних и наружных стенах зданий.
- Старые побеленные стены, окрашенные внутри и снаружи.
- На бетоне, штукатурке, оштукатуренных и аналогичных необработанных стенах.

Предупреждение :

IZONET 002 следует использовать, разбавляя водой в 7 раз.

Через 4 часа после нанесения **IZONET 002** следует приступить к основному нанесению, пока на поверхности еще есть липкость и до ее полного высыхания.

Упаковка :

Пластиковая бутылка весом 1 кг рассчитана на площадь 80 м².

Ведро из полипропилена весом 5 кг рассчитано на площадь 400 м².

Ведро из полипропилена весом 10 кг рассчитано на площадь 800 м².

Ведро из полипропилена весом 20 кг рассчитано на площадь 1200 м².

Хранение и срок годности:

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества:

- Очень хорошо проникает в поверхность.
- Связывает верхний слой краски с поверхностью.
- Уменьшает расход краски.
- Простота в использовании, однокомпонентный.
- Может использоваться на внутренних и наружных поверхностях.
- Прочность адгезии очень высока.
- Он прозрачен.

Инструкция по использованию:

- Поверхность нанесения; масло, грязь, краска, ржавчина, соляная рвота и т. д. Его следует очистить от материалов, которые уменьшают прилипание, таких как
- **IZONET 002** следует тщательно перемешать перед применением и использовать после разбавления в 7 раз большим объемом воды.
- Нанесение можно производить кистью, валиком или распылителем.
- Через 4 часа после нанесения **IZONET 002** следует нанести верхний слой, пока поверхность еще не высохла, пока она еще не высохла.



003 ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Описание :

Это прозрачный, гигиеничный, ненаполненный, не содержащий растворителей эпоксидный грунтовочный материал. Это двухкомпонентный. Имеет низкую вязкость и устойчивость к влаге. Он обладает отличными адгезионными свойствами и действует как связующий мостик для эпоксидного или полиуретанового материала, который будет следовать за ним.

Области использования :

- Фабрики и производственные площади
- Химические склады
- Объекты тяжелой промышленности
- Пищевые производства
- Резервуары для питьевой воды
- Судовые и морские перевозки
- Промышленные зоны
- Стиральные машины
- Лаборатории

Предупреждение :

После смешивания компонентов А и В их следует употребить в течение 30–40 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Во время нанесения следите, чтобы температура материала находилась в пределах 15 – 25 °С.

Упаковка :

НАБОР 5 КГ Металлических Галлонов рассчитан на площадь 20 м².
Компонент А: 3,1 кг + Компонент В: 1,9 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Без растворителей. Это гигиенично.
- Подходит для использования на полах в таких местах, как больницы, фармацевтическая и пищевая промышленность, лаборатории.
- Устойчив к влаге. Может наноситься на поверхности с низкой влажностью.
- Обладает высокой химической и механической стойкостью.
- Имеет превосходную адгезию.
- Уменьшает сцепление между материалом напольного покрытия и бетоном.
- Предотвращает эрозию бетона и поверхностей.

Инструкция по использованию:

- Поверхность нанесения; масло, грязь, краска, ржавчина, соляная рвота и т. д. Его следует очистить от материалов, которые уменьшают прилипание, таких как
- Свободные частицы и остатки краски на поверхности должны быть полностью очищены, трещины и трещины заделаны, поверхности должны быть механически обработаны шероховатостью и очищены от пыли с помощью пылесоса.
- **IZONET 003** предлагается в готовых к использованию наборах в зависимости от пропорции смешивания. Компонент А следует перемешивать до тех пор, пока он не станет однородным, не втягивая в него воздух. Затем весь компонент Б следует вылить в компонент А и перемешать на низкой скорости до получения однородной смеси.
- Приготовленную смесь можно наносить на поверхность с помощью кисти или валика.
- В зависимости от условий окружающей среды, когда покрытие достигнет необходимой консистенции, его следует удалить с помощью игольчатого валика



050 ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО

Описание :

IZONET 050; Это прозрачный двухкомпонентный гидроизоляционный материал, не портящий естественный внешний вид, обладающий декоративными свойствами, придающий блеск поверхности, на которую он наносится. Он обладает превосходной водостойкостью, а также высокой химической и физической стойкостью. Прекрасно приклеивается к мозаике, стеклу, керамике, плитке, мрамору, граниту, натуральному камню, бетону, стяжке, дереву и поверхностям из листового металла.

Области использования :

- На деревянных поверхностях
- На плитке, керамике, мраморе, граните, натуральном камне и фарфоровых поверхностях.
- Балкон, терраса, ванная комната, кухня
- На наружных поверхностях, покрытых камнем.
- В прессованном кирпиче
- Во избежание образования пыли на всех впитывающих поверхностях.

Предупреждение :

Нанесите один слой на невпитывающие поверхности, такие как плитка, керамика, мрамор.
Употребить в течение 1 часа после смешивания компонентов А и Б.
Краевая изоляция наносимой поверхности должна быть выполнена хорошо и не допускать попадания воды.
Перед нанесением на гладкие поверхности рекомендуется шлифовать.
Избегайте очень толстых аппликаций (макс. 0,4 мм).

Упаковка:

НАБОР 3 КГ Металлический галлон рассчитан на площадь 30 м².
Компонент А: 2,4 кг + Компонент Б: 0,6 кг

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Прозрачен, придает блеск нанесенной поверхности.
- Имеет высокую химическую и физическую стойкость.
- Не подвержен влиянию ультрафиолета и атмосферных условий.
- Придает декоративный вид нанесенной поверхности.
- Подходит для легкого пешеходного движения.
- Можно стирать, не оставляет пятен.

Инструкция по использованию:

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Если швы изношены, заполнители швов следует заменить. Если на поверхности есть ямки, их следует заделать и получить ровную поверхность.
- Перед применением оба компонента следует тщательно перемешать в указанных пропорциях (7/1).
- При смешивании **IZONET 050** наносится на поверхность равномерно, хорошо распределяя его по поверхности с помощью эпоксидного валика или кисти.
- Второй слой следует наносить минимум через 4 часа и максимум через 24 часа.
- Смесь следует готовить по мере необходимости. Жизнеспособность составляет 1 час.
- Поверхность следует открыть для использования через 24 часа после окончания нанесения.



051 СУПЕР ЛАТЕКС

Описание :

Это гидроизоляционная добавка на основе акриловой эмульсии, улучшающая адгезию и эластичность. Его можно использовать в бетоне, штукатурке, стяжке, материалах на основе цемента, добавляя его в раствор или в качестве грунтовки под него.

Области использования:

- Во всех видах цементных растворов
- В стяжках и штукатурках
- Там, где соблюдение требований требуется при ремонте бетона
- В ремонтных минометах
- В растворах для плитки, керамических клеях
- В холодных швах
- Используется в качестве грунтовки при нанесении изоляции на основе цемента.

Предупреждение :

При использовании в качестве грунтовки раствор или склеивание следует наносить не позднее, чем через 30 минут после нанесения **IZONET 051** на поверхность.

Упаковка :

ПЭ бочка емкостью 5 л рассчитана на площадь 25 м².

ПЭ бочка емкостью 10 л рассчитана на площадь 50 м².

ПЭ бочка емкостью 20 л рассчитана на площадь 100 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Обеспечивает отличную адгезию и эластичность растворных смесей.
- Обеспечивает легкость нанесения за счет пластификации строительных растворов, в которых он используется.
- Предотвращает быстрое высыхание и высыхает без трещин.
- Обеспечивает высокую устойчивость к воздействию масел и солевых растворов.
- Предотвращает образование усадочных трещин.
- Повышает стойкость раствора к истиранию.
- Предотвращает образование пыли при стяжке.
- Обеспечивает водонепроницаемость.
- Можно наносить на влажную или сухую землю.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; масло, грязь, краска, ржавчина, соляная рвота и т. д. Его следует очистить от материалов, которые уменьшают прилипание, таких как
- В качестве грунтовки; **IZONET 051** наносится на поверхность, не разбавляя, кистью из расчета 200 г на м².
- За комисионный взнос; Его следует использовать из расчета 1 кг на производство 1 м³ бетона или раствора, уменьшив количество воды в растворе и заменив воду **IZONET 051**.



052 ИЗОЛЯЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ

Описание :

Это изоляционная жидкость прозрачного вида, не портящая естественный внешний вид, допускающая пропитку наносимой поверхности и швов. Может наноситься на любую впитывающую горизонтальную поверхность внутри и снаружи помещений, покрытую штукатуркой, бетоном, газобетоном и стяжкой.

Области использования:

- Зазоры в плиточных швах
- Впитывающие поверхности, такие как штукатурка, бетон, газобетон, стяжка.

Предупреждение :

Наносить следует на горизонтальные поверхности.

Не следует наносить на невпитывающие поверхности.

Перед нанесением необходимо отремонтировать швы и восстановить старые герметики и силиконы.

Упаковка :

Бочка из полиэтилена 5 кг рассчитана на площадь 25 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Прозрачный, невидимый.
- Не портит естественный вид нанесенной поверхности.
- Не придает блеска.
- Легко наносится.
- Можно наносить на любую впитывающую поверхность.
- Это 100% водоотталкивающий материал.
- На него не влияют УФ-лучи.
- Он не воспламеняется.

Инструкция по использованию :

• Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены. Если швы изношены, заполнители швов следует заменить.

• После того, как барабан тщательно встряхнут и перемешан, его тщательно наносят на поверхность с помощью щетки. После высыхания нанесенной поверхности в течение 1 часа второй слой наносят до полного высыхания первого слоя.

• После 1 часа высыхания остатки материала на невпитывающих поверхностях удаляются влажной тряпкой.



053 ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ

Описание :

Это прозрачный изоляционный продукт, который после нанесения пропитывает поверхность, придавая ей водоотталкивающие свойства.

Предотвращает с течением времени пресованный кирпич, цветные брикеты, плитку, натуральный камень, ВТВ или аналогичные декоративные наружные покрытия от выплескивания соли, образования пятен и мха. Это продлевает срок службы здания, предотвращая ущерб, причиненный водой в здании.

Области использования :

- Может наноситься на любую минеральную и впитывающую поверхность.
- На древних камнях
- На бетонных или каменных стенах зданий.

Предупреждение :

Наносимая поверхность должна быть впитывающей.

Во время нанесения не используйте легковоспламеняющиеся материалы. Он готов к использованию, используйте его непосредственно, не разбавляя.

Упаковка :

ПЭ бочка емкостью 5 л рассчитана на площадь 25 м².

Хранение и срок годности :


24 месяца с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Прозрачен, не портит естественное изображение.
- Делает нанесенные поверхности водонепроницаемыми.
- Используется для защиты исторических артефактов от атмосферных воздействий.
- Продлевает срок службы зданий.
- Предотвращает рвоту солью, образование пятен и водорослей.
- Не препятствует дыханию поверхности.
- Устойчив к щелочам и ультрафиолетовому излучению.

Инструкция по использованию :

- Может наноситься на любую минеральную и впитывающую поверхность.
- Поверхность нанесения должна быть очищена от плесневого масла, грязи, остатков краски, пыли, строительной грязи и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Нанесение следует производить минимум в два слоя сверху вниз с помощью кисти, валика или распылителя. До полного высыхания первого слоя второй слой следует наносить методом «мокрый по мокрому».

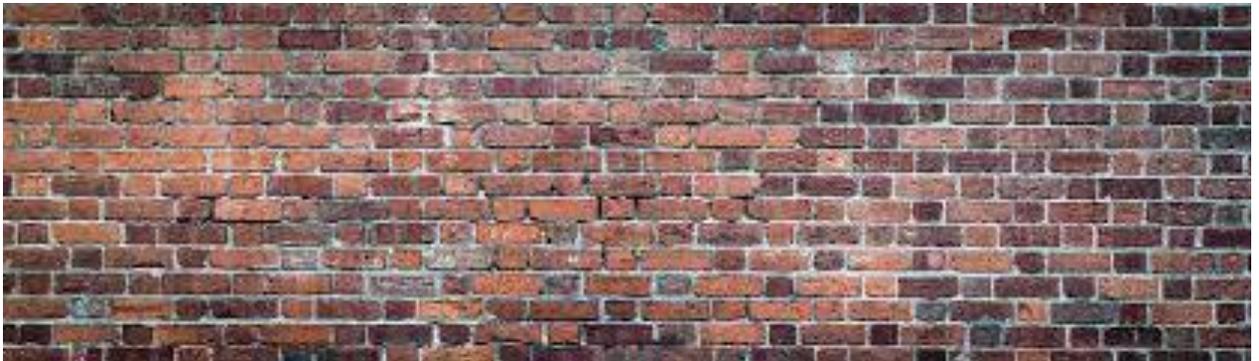

055 ЕСТЕСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

Описание :

IZONET 055 – однокомпонентный материал на водной основе. Он глубоко проникает в каменные поверхности и обеспечивает полную защиту. Он прозрачный, не портит эстетичный вид поверхности. Он сохраняет свою природную красоту. Имеет функцию уплотнения. Камень пригоден для использования в настенных покрытиях, в работах по охране и реставрации исторических памятников, каменных лестницах и балюстрадах.

Области использования :

- В настенных покрытиях из натурального камня
- В работах по охране и реставрации исторических памятников.
- В предотвращении истирания и пыления
- На каменных лестницах и перилах.
- На границах
- Для обеспечения защиты и блеска при резьбе по камню.
- В каминах и барбекю.

Предупреждение :

Его нельзя наносить на влажные поверхности.

Для матового вида следует нанести один слой, для глянцевого — в 2 или 3 слоя.

На нанесенной поверхности не должно быть краски.

Упаковка :

Ведро из полипропилена весом 5 кг рассчитано на площадь 25 м².

Хранение и срок годности :

24 месяца с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Особенности и преимущества :

- Это однокомпонентный продукт.
- Изготовлен на водной основе, экологически безопасен.
- Имеет функцию непроницаемости.
- Прозрачный, не портит естественный и эстетичный вид поверхности.
- Предотвращает истирание и образование пыли на нанесенной поверхности.
- Подходит для использования в работах по защите и реставрации исторических артефактов.

Инструкция по использованию :

- Поверхность нанесения; Плесневое масло, грязь, грязь, остатки краски, пыль, строительная грязь и т. д., которые уменьшают прилипание. вещества должны быть удалены.
- Поскольку он глубоко проникает в поверхность, краску и т. д., это предотвращает впитывание. вещества должны быть удалены.
- Если **IZONET 055** будет наноситься кистью или валиком, его следует использовать непосредственно, не разбавляя. При распылении его можно разбавлять водой до 10%.
- Если требуется матовый вид, достаточно одного слоя. Если требуется глянцевый вид, следует нанести 2-й и 3-й слои в соответствии с желаемой яркостью.
- Если необходимо нанести более одного слоя, между слоями следует подождать 30 минут

inKim

İnşaat Kimyasalları

inKim İnşaat Kimyasalları San. Tic. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. A Blok Sitesi Beybi Giz Plaza Blok No:1 İç Kapı No:55 Sarıyer/ İSTANBUL
Tel: 0 850 307 41 69 Mail: info@inkimkimya.com.tr Web: www.inkimkimya.com.tr

www.izonet.com.tr